

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยข้าทักซิม (เส้นบ้านห้วยข้าทักซิม-หนองยู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,550,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยข้าทักซิม-หนองยู) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข้าทักซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 1,550,017.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประวิทย์ชัย บุราชรินทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.2 อุไรวรรณ วิลา กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ

7.3 รุ่งยศ แสงวงบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

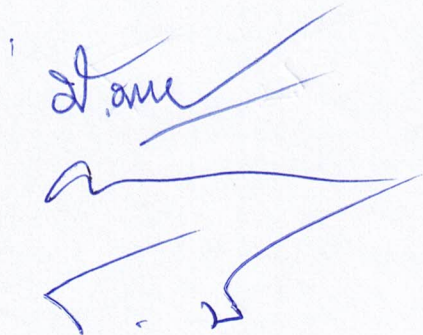

รุ่งยศ แสงวงบุญ

22 ตุลาคม 2568 15:11:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยขาก็กกิม (เสนบ้านห้วยขาก็กกิม-หนองยู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้าง 1.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	บาท/ลบ.ม.	120.000	563.00	67,560.00	1.3642	768.04	92,165.35
2	1.2 งานปรับพื้นที่/ปรับเกลี่ยเรียบ 2. งานผิวทาง	บาท/ตร.ม.	2,400.000	1.79	4,296.00	1.3642	2.44	5,860.60
3	2.1 งานผิวทางโปรตแลนดซีเมนต์ หนา 15 ซม.	บาท/ตร.ม.	2,400.000	403.88	969,312.00	1.3642	550.97	1,322,335.43
4	2.2 งานรอยต่อเพื่อการตัดขาด (Expansion Joint)	บาท/เมตร	48.000	113.59	5,452.32	1.3642	154.95	7,438.05
5	2.3 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	บาท/ม.	192.000	80.34	15,425.28	1.3642	109.59	21,043.16
6	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	บาท/ม.	600.000	60.94	36,564.00	1.3642	83.13	49,880.60
7	3. งานไหล่ทาง 3.1 งานไหล่ทางวัสดุลูกรัง 4. งานอื่น ๆ	บาท/ลบ.ม.	120.000	195.00	23,400.00	1.3642	266.01	31,922.28

รุ่งยศ แสงบุญ

22 ตุลาคม 2568 15:12:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยข่าทักษิณ (เสนบบานห้วยข่าทักษิณ-หนองยู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	บพ/ลบ.ม.	200.000	71.00	14,200.00	1.3642	96.85	19,371.64
รวมราคากลาง								1,550,017.11

รุ่งยศ แสงบุญ

22 ตุลาคม 2568 15:12:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยขาหักกษิณ (เสนบ้านห้วยขาหักกษิณ-หนองยู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา

(อุไรวรรณ วิลลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประวิทย์ชัย บุราชรินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รุ่งยศ แสงบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นบ้านห้วยข่าทักษิณ-หนองยู)

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1		งานปรับปรุงโครงสร้าง							
1.1	1.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	บ.พ/ส.บ.ม.	120.000	563.00	67,560.00	1.3642	768.04	92,165.35
1.2	1.2	งานปรับพื้นที่/ปรับเกลี่ยเรียบ	บ.พ/ตร.ม.	2,400.000	1.79	4,296.00	1.3642	2.44	5,860.60
2		งานผิวทาง							
2.1	2.1	งานผิวทางบอร์คเลนแลนตีซีเมนต์ หนา 15 ซม.	บ.พ/ตร.ม.	2,400.000	403.88	969,312.00	1.3642	550.97	1,322,335.43
2.2	2.2	งานรอยต่อเนื่องการตัดขาด (Expansion Joint)	บ.พ/ม.ตร	48.000	113.59	5,452.32	1.3642	154.95	7,438.05
2.3	2.3	งานรอยต่อเนื่องการหดตัว (Contraction Joint)	บ.พ/ม.	192.000	80.34	15,425.28	1.3642	109.59	21,043.16
2.4	2.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	บ.พ/ม.	600.000	60.94	36,564.00	1.3642	83.13	49,880.60
3		งานไหล่ทาง							
3.1	3.1	งานไหล่ทางวัสดุลูกรัง	บ.พ/ส.บ.ม.	120.000	195.00	23,400.00	1.3642	266.01	31,922.28
4		งานอื่น ๆ							
4.1	4.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	บ.พ/ส.บ.ม.	200.000	71.00	14,200.00	1.3642	96.85	19,371.64
TOTAL									1,550,017.11

